
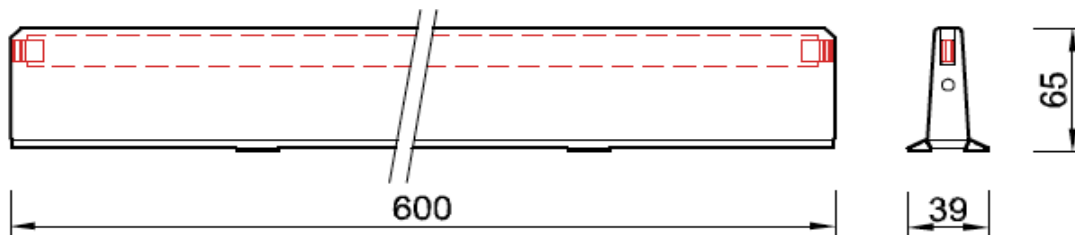


# DELTABLOC 65S

T3 W2 | N2 W4 | H1 W6

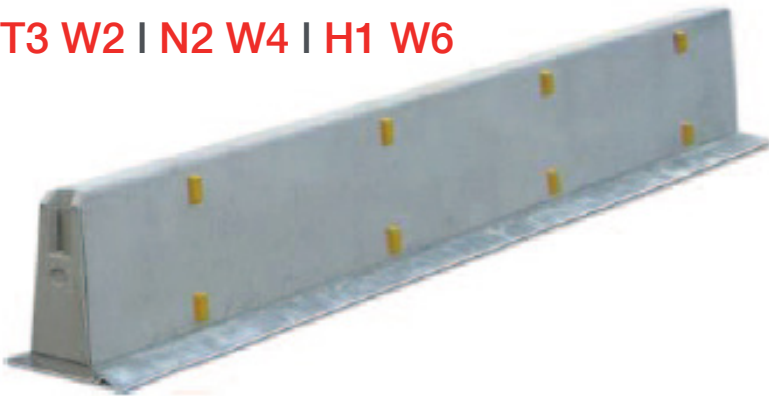

Högsta säkerhet med enklast möjliga installation

DELTABLOC 65S används främst till att säkra trafikarbetsplatser och till trafikledning. Med sin låga bredd används den också fördelaktigt till att avskilja körfält på motorvägar.

#### Kännetecken

- > Hög klassificeringsnivå
- > Liten arbetsbredd
- > Snabb installation

#### Teknisk specifikation

<b>Betongkvalitet:</b>	Frostbeständig och beständig mot vägsalt (beroende på nationella krav).
<b>Koppling:</b>	Patenterat, varmgalvaniserat stålkopplingssystem
<b>Speciallängder:</b>	3 m
<b>Tillbehör:</b>	Testade reflektorer, skyltar, staket, krockände
<b>Kurvradie:</b>	3 m: $\geq 19 \text{ m}^*$ 6 m: $\geq 38 \text{ m}^*$ * vid förfrågan görs lägre radier

#### Testresultat enligt EN 1317-2

Typ:	DB65S	DB65S	DB65S	DB65S
<b>Elementlängd:</b>	6 m	6 m	6 m	6 m
<b>Klassificeringsnivå:</b>	T1	T3	N2	H1
<b>Arbetsbredd:</b>	W1	W2	W4	W6
<b>ASI/skaderiskklass:</b>	A	A	B	B
<b>Installation:</b>				
<b>Systemhöjd:</b>	0,65 m	0,65 m	0,65 m	0,65 m
<b>Systembredd:</b>	0,39 m	0,39 m	0,39 m	0,39 m
<b>Testad systemlängd:</b>	60 m	60 m	60 m	60 m
<b>Förankrat avslut:</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Fäst mot marken:</b>	nej	nej	nej	nej
<b>CE-certifikation:</b>	nej	nej	ja	ja
<b>Vikt (kg):</b>	1670	1670	1670	1670