


DELTABLOC 80

N2 W3 | H1 W4 | H2 W7

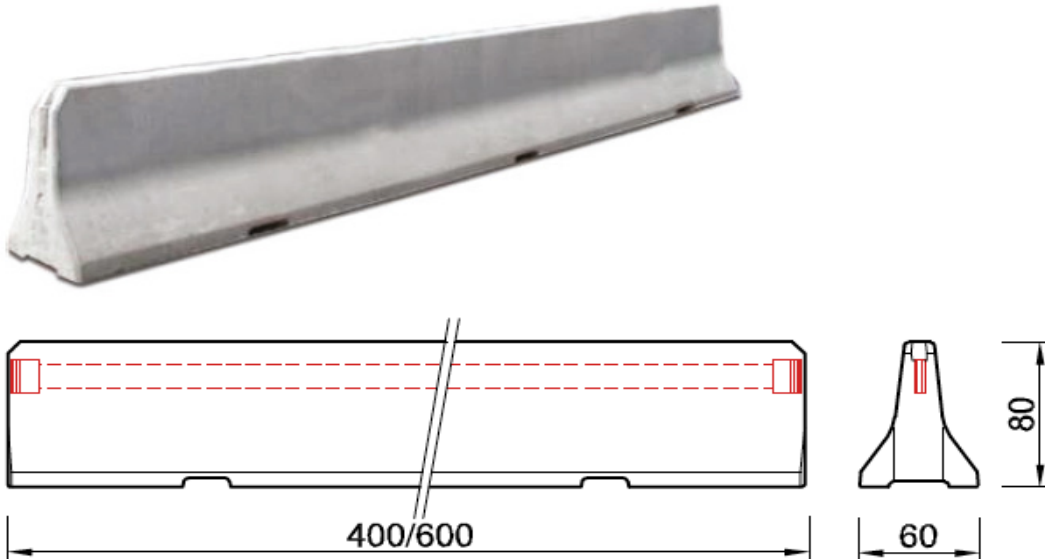

Hög säkerhet och brett användningsområde

DB 80 har ett mycket brett användningsområde. Den kan till exempel användas som en tillfällig byggsplatsbarriär eller som permanent säkerhetsbarriär på motorvägar.

Kännetecken

- > Mångsidig
- > Effektiv installation
- > Låga underhållskostnader

Teknisk specifikation

Betongkvalitet:	Frostbeständig och beständig mot vägsalt (beroenden på nationella krav).
Koppling:	Patenterat, varmgalvaniserat stålkopplings-system
Speciallängder:	2 m och 4 m.
Tillbehör:	Testade reflektorer, skylthållare, krockändar
Kurvradie:	2 m: $\geq 40 \text{ m}^*$ 4 m: $\geq 80 \text{ m}^*$ 6 m: $\geq 120 \text{ m}^*$ * vid förfrågan görs lägre radier

Testresultat enligt EN 1317-2

Typ:	DB80	DB80	DB80	DB80	DB80	DB80
Elementlängd:	6 m	6 m	6 m	6 m	4 m	4 m
Klassificeringsnivå:	N2	H1/L1	H2/L2	H2	H1	N2
Arbetsbredd:	1 m	1,2 m	2,4 m	2,1 m	1,9 m	1,2 m
	W3	W4	W7	W6	W6	W4
ASI/skaderiskklass:	B	B	B	B	B	B
Installation:						
Systemhöjd:	0,8 m	0,8 m	0,8 m	0,8 m	0,8 m	0,8 m
Systembredd:	0,6 m	0,6 m	2 m	0,6 m	0,6 m	0,6 m
Testad systemlängd:	1,08 m	1,08 m	1,08 m	1,08 m	56 m	56 m
Förankrat avslut:	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Fäst mot marken:	nej	nej	nej	nej	nej	nej
CE-certifikation:	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Vikt (kg):	3115	3115	3115	3230	2240	2140