


# DELTABLOC SB 50

T1 W1 | T3 W2 | N2 W5

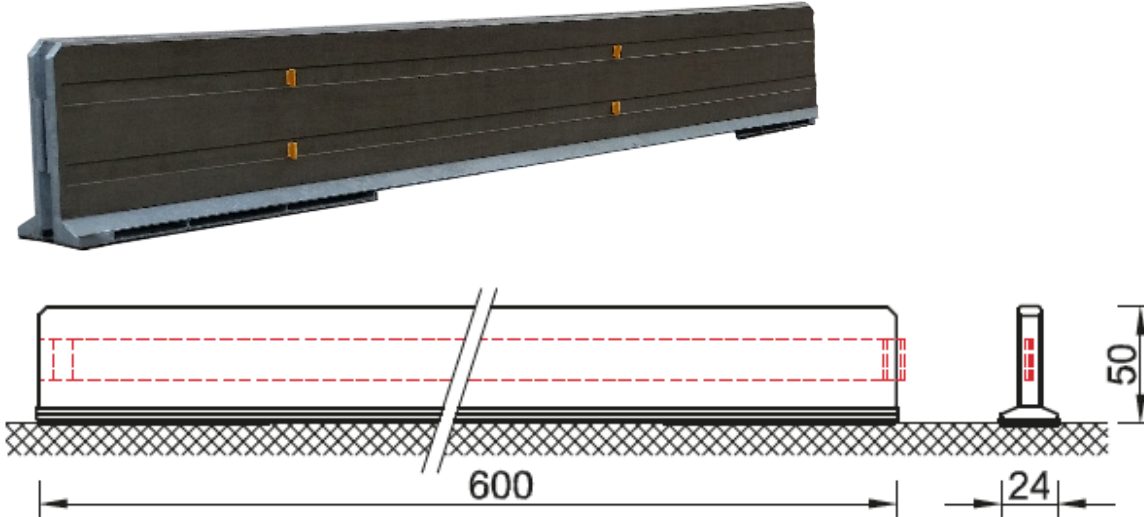

Modern konstruktion med mycket låg vikt (endast för uthyrning)

Den nya tillfälliga säkerhetsbarriären SB 50 kännetecknas av sin låga vikt och slimmade design. På en 36tons-bil får 288 meter plats. Med den nya kopplingfunktionen går installationen lättare och snabbare, varken skruvar eller verktyg behövs.

#### Kännetecken

- > Klassificeringsnivå: N2, T3 och T1
- > Lätt design, 750 kg/6 m
- > På en 36tons-bil får 288 meter plats
- > Snabb installation och avinstallation
- > Basbredd: endast 0,24 m
- > Snäll mot underlaget tack vare av extra stora basytor, marktryck mindre än 0,16kg/cm<sup>2</sup>

#### Teknisk specifikation

<b>Betongkvalitet:</b>	Frostbeständig och beständig mot vägsalt (beroenden på de nationella kraven).
<b>Koppling:</b>	Patenterat kopplingsystem utan lösa skruvar.
<b>Speciallängder:</b>	Vid förfrågan.
<b>Tillbehör:</b>	Testade reflektorer, skyltar.

#### Testresultat enligt EN 1317-2

Typ:	SB50	SB50	SB50
<b>Elementlängd:</b>	6 m	6 m	6 m
<b>Klassificeringsnivå:</b>	T1	T3	N2
<b>Arbetsbredd:</b>	0,4 m/W1	0,7 m/W2	W5
<b>ASI/skaderiskklass:</b>	A	A	A
<b>Installation:</b>			
<b>Systemhöjd:</b>	0,5 m	0,5 m	0,5 m
<b>Systembredd:</b>	0,24 m	0,24 m	0,24 m
<b>Testad systemlängd:</b>	180 m	180 m	180 m
<b>Förankrat avslut:</b>	nej	nej	ja
<b>Fäst mot marken:</b>	nej	nej	nej
<b>CE-certifikation:</b>	behövs ej	behövs ej	behövs ej
<b>Vikt (kg):</b>	750	750	750